




ENCOMBREMENTS DES PILES ET ACCUMULATEURS




LR01




AAA - LR03




AA - LR6




C - LR14




D - LR20



9V - 6LR61



4.5 - 3LR12



4LR25-2

PILE SALINE



ECO

CODE	Tension V	Type
P 3022 110	9	6F22

UDV : 1

CODE	DÉSIGNATION	1	10	50	100
P 3022 110	Pile saline	-	-	-	-

PILE SALINE



ECO

CODE	Tension V	Type
P 3006 100	1.5	AA

UDV : 1

CODE	DÉSIGNATION	1	10	50	100
P 3006 100	Pile saline	-	-	-	-

PILE SALINE

LONGLIFE



VARTA

CODE	Tension V	capacité mAh	Hauteur mm	Ø mm	HxLxP	Poids gr	Type
P 3706	1.5	1200	50.5	14.5	-	23	AA
P 3712	4.5	2500	-	-	67x67x22	110	3LR12
P 3714	1.5	3500	50.0	26.2	-	50	C
P 3720	1.5	8000	61.5	34.2	-	95	D
P 3722	9	420	-	-	48.5x26.5x17.5	38	6LR61

UDV : 1

CODE	DÉSIGNATION	1	10	50	100
P 3706	Pile saline LONGLIFE	AA	-	-	-
P 3712	Pile saline LONGLIFE	-	-	-	-
P 3714	Pile saline LONGLIFE	C	-	-	-
P 3720	Pile saline LONGLIFE	D	-	-	-
P 3722	Pile saline LONGLIFE	6LR61	-	-	-

PILE ALCALINE



VARTA

CODE	Tension V	capacité mAh	Hauteur mm	Ø mm	Poids gr	Type
P 4003 211	1.5	-	-	-	-	AAA
P 4006 211	1.5	-	-	-	-	AA
P 4014 211	1.5	-	-	-	-	C
P 4020 211	1.5	-	-	-	-	D
P 4022 211	9.0	-	-	-	-	6LR61

UDV : 1

CODE	DÉSIGNATION	1	10	50	100
P 4003 211	Pile alcaline	AAA	-	-	-
P 4006 211	Pile alcaline	AA	-	-	-
P 4014 211	Pile alcaline	C	-	-	-
P 4020 211	Pile alcaline	D	-	-	-
P 4022 211	Pile alcaline	6LR61	-	-	-

PILE ALCAINE



CODE	Tension V	Type
P 4003 222	1.5	AAA / LR03
P 4006 222	1.5	AA / LR06

ENIX ENERGIES

		UDV : 1			
CODE	DÉSIGNATION	1	10	50	100
P 4003 222	Pile alcaline AAA	-	-	-	-
P 4006 222	Pile alcaline AA	-	-	-	-

PILE ALCAINE

MAXI-TECH



Spécifications techniques
L'alcaline Maxi-Tech est conçue pour les appareils fortement consommateurs d'énergie. Une énergie haut débit particulièrement performante dans les appareils High Tech.


VARTA

CODE	Tension V	capacité mAh	Hauteur mm	Ø mm	HxLxP	Poids gr	Type
P 4703	1.5	1100	44.5	10.5	-	11	AAA / LR03
P 4706	1.5	2600	50.5	14.5	-	23	AA / LR06

		UDV : 1			
CODE	DÉSIGNATION	1	10	50	100
P 4703	Pile alcaline MAXI-TECH AAA	-	-	-	-
P 4706	Pile alcaline MAXI-TECH AA	-	-	-	-

PILE ALCAINE

HIGH ENERGY

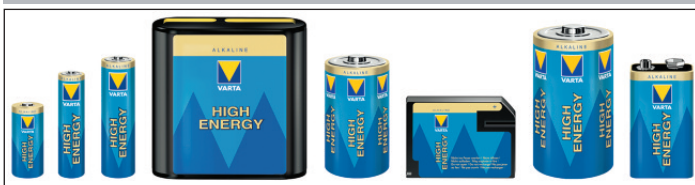

VARTA

CODE	Tension V	capacité mAh	Hauteur mm	Ø mm	HxLxP	Poids gr	Type
P 4901	1.5	-	30.2	12.0	-	10	N / LR01
P 4903	1.5	1200	44.5	10.5	-	11	AAA / LR03
P 4906	1.5	2600	50.5	14.5	-	23	AA / LR06
P 4912	4.5	5900	-	-	67x67x22	160	3LR12 / -
P 4914	1.5	7800	50	26.2	-	61	C / LR14
P 4918	6.0	500	-	-	48.5x35.6x9.2	34	6 V / -
P 4920	1.5	16500	61.5	34.2	-	134	D / LR20
P 4922	9.0	500	-	-	48.5x26.5x17.5	46	9 V / 6LR61

		UDV : 1			
CODE	DÉSIGNATION	1	10	50	100
P 4901	Pile alcaline HIGH ENERGY N	-	-	-	-
P 4903	Pile alcaline HIGH ENERGY AAA	-	-	-	-
P 4906	Pile alcaline HIGH ENERGY AA	-	-	-	-
P 4912	Pile alcaline HIGH ENERGY 3LR12	-	-	-	-
P 4914	Pile alcaline HIGH ENERGY C	-	-	-	-
P 4918	Pile alcaline HIGH ENERGY 6V	-	-	-	-
P 4920	Pile alcaline HIGH ENERGY D	-	-	-	-
P 4922	Pile alcaline HIGH ENERGY 9V	-	-	-	-

PILE ALCAINE

HIGH ENERGY



CODE	Tension V	Type
P 4903 121	1.5	AAA / LR03
P 4906 121	1.5	AA / LR06

VARTA

		UDV : 1			
CODE	DÉSIGNATION	1	10	50	100
P4903121111	Pile alcaline HIGH ENERGY AAA	-	-	-	-

PILE ALCAINE



CODE	Tension V	capacité mAh	Hauteur mm	Ø mm
P 1028	12	33	28.5	10.3

GOLDEN POWER

Voir coupleur CPC 1N page 529

		UDV : 1			
CODE	DÉSIGNATION	1	10	50	100
P 1028	Pile alcaline	-	-	-	-

PILE ALCAINE



CODE	Tension V	capacité mAh	Hauteur mm	Ø mm
V 23 GA	12	38	28.5	10.3

Voir coupleur CPC 1N page 529

VARTA

		UDV : 1			
CODE	DÉSIGNATION	1	10	50	100
V 23 GA	Pile alcaline 12 V	-	-	-	-

Prix par quantité !

Nous consulter.

information ● ● ●

DEEE


Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques
(décret 2005 - 829 du 20/07/2005)




logo produit à recycler

Nous vous aidons à identifier les produits
sur lesquels s'applique
la **CONTRIBUTION ÉCOLOGIQUE**,
et ce au fur et à mesure des communications
reçues de nos fournisseurs.


BORNE DE CONNECTIONS DES PILES




SORTIE SANS FIL



SORTIE FIL AXIAL



SORTIE RADIAL CI



SORTIE FASTON

PILE LITHIUM

SONNENSCHN



SONNENSCHN

Applications

Mesure. Automobile. Compteur. Télépéage. Militaire. Balise. Robotique. Monétique. Ordinateur.

Techniques

Large plage de température : -55°C à +85°C
Elément haute tension 3.6 V en circuit ouvert et 3.6 V en fonctionnement. Sauvegarde de mémoire (automates, numériques, ...) Utilisation très large.

Avantages

Haute densité énergétique. Durée de stockage et fiabilité exceptionnelles. Sécurité. Enveloppe hermétique.

CODE	Tension V	capacité mAh	Hauteur mm	Ø mm	Poids gr	Sortie	Type
SL 350 S	3.6	1000	25	14.5	9	Sans fil	1/2AA
SL 350 P	3.6	1000	25	14.5	9	Fil axial	1/2AA
SL 350 PT	3.6	1000	25	14.5	9	Radial CI	1/2AA

UDV : 1

CODE	DÉSIGNATION	1	5	10
SL 350 S	Pile lithium sortie sans fil	-	-	-
SL 350 P	Pile lithium sortie fil axial	-	-	-
SL 350 PT	Pile lithium sortie radial CI	-	-	-

PILE LITHIUM

SAFT



SAFT

Applications

Télécommunication. Balise. Mesure. Maintien de mémoire. Alarme. Télépéage. Militaire. Compteur kilométrique

Avantages

Haute densité énergétique. Large plage de température. Excellente durée de stockage. Stabilité de tension.

CODE	Tension V	capacité mAh	Hauteur mm	Ø mm	Poids gr	Sortie	Type
PCL 7409	3.6	1000	25	14.5	7.5	Sans fil	1/2AA
PCL 7403	3.6	2250	50.25	14.5	15	Sans fil	AA
PCL 7404	3.6	2250	50.25	14.5	15	Fil coaxial	AA
PCL 7405	3.6	2250	50.25	14.5	15	Faston	AA

UDV : 1

CODE	DÉSIGNATION	1	5	10
PCL 7409	Pile lithium sortie sans fil	-	-	-
PCL 7403	Pile lithium sortie sans fil	-	-	-
PCL 7404	Pile lithium sortie fil axial	-	-	-
PCL 7405	Pile lithium sortie faston	-	-	-

PILE LITHIUM

VARTA



VARTA

Applications

Les piles lithium Varta sont spécialement bien adaptées aux applications électroniques grâce à leur haute capacité, leur longue durée de vie et de leur très faible autodécharge (de 1% par an de leur capacité à une température de 25°C.)

CODE	Tension V	capacité mAh	Hauteur mm	Ø mm	Poids gr	Sortie	Type
PCL 8811	3	950	25	14.5	11.5	Radial CI	1/2AA
PCL 8815	3	950	25	14.5	11.5	Sans fil	1/2AA

UDV : 1

CODE	DÉSIGNATION	1	5	10
PCL 8811	Pile lithium sortie radial CI	-	-	-
PCL 8815	Pile lithium sortie sans fil	-	-	-

PILE LITHIUM PHOTO

VARTA



VARTA

Applications

Les piles lithium PHOTO Varta sont spécialement conçues pour les appareils photo argentique de type reflex, compact 135 et APS.

CODE	Tension V	capacité mAh	Hauteur mm	Ø mm	HxLxP	Poids gr	Type
P 6203	6	1600	45	-	45x34x17	42	2CR5
P 6204	6	1600	35	-	34.5x35x19.5	38	CRP2
P 6205	3	1600	34.5	17	-	17	CR123A
P 6206	3	920	27	15.6	-	11	CR2
P 6207	3	3300	52	-	52x29x14.5	38	CRV3

UDV : 1

CODE	DÉSIGNATION	1	10	50	100
P 6203	Pile lithium PHOTO 2CR5	-	-	-	-
P 6204	Pile lithium PHOTO CRP2	-	-	-	-
P 6205	Pile lithium PHOTO CR123A	-	-	-	-
P 6206	Pile lithium PHOTO CR2	-	-	-	-
P 6207	Pile lithium PHOTO CRV3	-	-	-	-

PILE BOUTON MONTRE

ARGENT



Spécifications techniques

Tension	1.55	V
Système chimique	ARGENT	
Durée de stockage	2	ans

CODE	DÉSIGNATION				UDV : 1			
	CEI	Capacité mAh	Ø mm	hauteur mm	1	10	50	100
V 301	SR 43	115	11.6	4.2	-	-	-	-
V 303	SR 44	170	11.6	5.4	-	-	-	-
V 309	SR 48	70	7.9	5.4	-	-	-	-
V 315	SR 67	20	7.9	1.65	-	-	-	-
V 317	SR 62	8	5.8	1.6	-	-	-	-
V 319	SR 64	16	5.8	2.7	-	-	-	-
V 321	SR 65	13	6.8	1.65	-	-	-	-
V 329		36	7.9	3.1	-	-	-	-
V 341		11	7.9	1.4	-	-	-	-
V 344	SR 42	100	11.6	3.6	-	-	-	-
V 350*	SR 42	100	11.6	3.6	-	-	-	-
V 357*	SR 44	155	11.6	5.4	-	-	-	-
V 361*	SR 58	18	7.9	2.1	-	-	-	-
V 362	SR 58	21	7.9	2.1	-	-	-	-
V 364	SR 60	20	6.8	2.15	-	-	-	-
V 370*	SR 69	30	9.5	2.1	-	-	-	-
V 371	SR 69	32	9.5	2.1	-	-	-	-
V 373	SR 68	23	9.5	1.6	-	-	-	-
V 377	SR 66	24	6.8	2.6	-	-	-	-
V 379	SR 63	14	5.8	2.15	-	-	-	-
V 381	SR 55	45	11.6	2.1	-	-	-	-
V 384	SR 41	38	7.9	3.6	-	-	-	-
V 386*	SR 43	105	11.6	4.2	-	-	-	-
V 389*	SR 54	85	11.6	3.05	-	-	-	-
V 390	SR 54	80	11.6	3.05	-	-	-	-
V 391*	SR 55	40	11.6	2.1	-	-	-	-
V 392*	SR 41	38	7.9	3.6	-	-	-	-
V 393*	SR 48	65	7.9	5.4	-	-	-	-
V 394	SR 45	67	9.5	3.6	-	-	-	-
V 395	SR 57	42	9.5	2.7	-	-	-	-
V 396*	SR 59	25	7.9	2.6	-	-	-	-
V 397	SR 59	30	7.9	2.6	-	-	-	-
V 399*	SR 57	42	9.5	2.7	-	-	-	-

*High drain

PILE BOUTON ELECTRONIQUE

LITHIUM

Spécifications techniques

Tension	3	V
Système chimique	LITHIUM	
Durée de stockage	10	ans

CODE	DÉSIGNATION				UDV : 1			
	CEI	Capacité mAh	Ø mm	hauteur mm	1	10	50	100
CR 1/3 N	CR11108	170	11.6	10.8	-	-	-	-
CR 1216	CR1216	25	12.5	1.6	-	-	-	-
CR 1220	CR1220	35	12.5	2	-	-	-	-
CR 1616	CR1616	50	16	1.6	-	-	-	-
CR 1620	CR1620	60	16	2	-	-	-	-
CR 2016	CR2016	90	20	1.6	-	-	-	-
CR 2025	CR2025	170	20	2.5	-	-	-	-
CR 2032	CR2032	230	20	3.2	-	-	-	-
CR 2320	CR2320	135	23	2	-	-	-	-
CR 2430	CR2430	280	24.5	3	-	-	-	-
CR 2450	CR2450	560	24.5	5	-	-	-	-

PILE BOUTON ELECTRONIQUE

ALCALINE



Spécifications techniques

Tension	1.5	V
Système chimique	ALCALINE	
Durée de stockage	5	ans

CODE	DÉSIGNATION				UDV : 1			
	CEI	Capacité mAh	Ø mm	hauteur mm	1	10	50	100
V 10 GA	LR 54	50	11.6	3	-	-	-	-
V 12 GA	LR 43	80	11.6	4.2	-	-	-	-
V 13 GA	LR 44	115	11.6	5.4	-	-	-	-

PILE BOUTON CI

LITHIUM



Spécifications techniques

Tension	3 V
Capacité	190 mAh
Hauteur	3.2 mm
Diamètre	20 mm
Poids	3.35 g

CODE	DÉSIGNATION		UDV : 1			
			1	10	50	100
CR2032 3PH	Pile bouton CI	CR2032	-	-	-	-

PILE BOUTON AUDITIVE

ACOUSTIC



V 5



V 10



V 13



V 312



V 675

Spécifications techniques

Tension	1.4	V
---------	-----	---

CODE	DÉSIGNATION				UDV : 1 (blister 6 piles)		
		Capacité mAh	Ø mm	hauteur mm	1	5	10
V 5	(x6)	35	5.8	2.16	-	-	-
V 10	(x6)	90	5.8	3.50	-	-	-
V 13 A	(x6)	290	7.8	5.35	-	-	-
V 312 A	(x6)	160	7.8	3.45	-	-	-
V 675 A	(x6)	630	11.6	5.35	-	-	-

Pile Alcaline rechargeable

ÉCOLOGIE : La pile ALCAVA est rechargeable et ne contient pas de substances toxiques. Son utilisation réduit le nombre de piles usagées et des piles rechargeables toxiques et dangereuses (Ni-Cd ; Ni-Mh), mises au rebut ou à ramasser dans des conteneurs appropriés.

LONGEVITE : La pile ALCAVA est préchargée et prête à l'usage, sans effet mémoire, et se charge occasionnellement sans attendre quelle soit déchargée. Plus vous la rechargez souvent, plus sa durée de vie augmente.

PUISSANCE : La pile ALCAVA est déjà chargée et délivre tout de suite une tension de 1.5 V, garantissant le fonctionnement de chaque appareil, spécialement là où l'utilisation d'autres piles rechargeables de 1.2 V (Ni-Cd ; Ni-Mh) est décevante.

ÉCONOMIE : La pile ALCAVA est rechargeable, sans effet mémoire et endurante, offrant ainsi une économie réelle et considérable.

Exemple : Dans un Walkman, les piles classiques sont vides après 17 heures, 2 piles alcaline ALCAVA rechargées toutes les 6 heures durent 880 heures.

Utilisées dans une caméra digitale, les piles ALCAVA peuvent être chargées 100 fois et plus, soit une économie d'environ 200 euros, réalisée très rapidement.

Rechargeable de 100 à 600 fois.

Pas d'effet mémoire, rechargeable à tout moment.

Durée de stockage 5 ans.

Même utilisation que les piles alcalines standards

PILE RECHARGEABLE

ALCAVA



VARTA

Spécifications techniques

Tension	1.5	V
Capacité	500 à 800	mAh
Hauteur	44.2	mm
Diamètre	10.2	mm
Poids	10	g

0% Cadmium, 0% Mercure, 0% Nickel

UDV : 1 (blister 4 piles)

CODE	DÉSIGNATION		1	5	10
ACC 108 048	Pile rechargeable	LR03-AAA	-	-	-

Spécifications techniques

Tension	1.5	V
Capacité	1200 à 1800	mAh
Hauteur	49.9	mm
Diamètre	14	mm
Poids	21	g

0% Cadmium, 0% Mercure, 0% Nickel

UDV : 1 (blister 4 piles)

CODE	DÉSIGNATION		1	5	10
ACC 108 314	Pile rechargeable	LR6-AA	-	-	-

CHARGEUR

AA/LR6 ou AAA/LR03



VARTA

ACC 109 014



VARTA

ACC 108 055

Spécifications techniques

Le chargeur de table à technologie RAM™ peut accueillir jusqu'à 4 piles AA/LR6 ou AAA/LR03. Il est alimenté par un transformateur mural 240V ou en option par un adaptateur de voiture (Art. CAR-CORD). Le chargeur ACS-02/4 est doté de 4 LED pour fournir une indication de l'état de charges des piles. C'est une caractéristique exclusive des chargeurs ALCAVA™

Contenu : BLISTER DE 4 PILES (AA/LR6) + CHARGEUR

		UDV : 1		
CODE	DÉSIGNATION	1	5	10
ACC 109 014	Chargeur AA/LR6 ou AAA/LR03	-	-	-

Spécifications techniques

Ce chargeur est doté d'un contrôle de la température, de la tension, du courant et il est protégé contre les inversions de polarité. Peut accueillir 4 piles AA/LR6 ou 4 piles AAA/LR03. Le chargeur ACS-02/4 est doté de 4 LED pour fournir une indication de l'état de charges des piles. C'est une caractéristique exclusive des chargeurs ALCAVA™

Contenu : BLISTER DE 4 PILES (AA/LR6) + CHARGEUR

		UDV : 1		
CODE	DÉSIGNATION	1	5	10
ACC 108 055	Chargeur AA/LR6 ou AAA/LR03	-	-	-

ACCUMULATEUR PROFESSIONAL Ni-MH



Spécifications techniques

Tension	1.2	V
Capacité	1000	mAh
Type	LR03	

VARTA UDV : 1 (blister 2 accu.)

CODE	DÉSIGNATION	1	5	10
ACC 150 020	Accu Professional Ni-MH AAA	-	-	-



Spécifications techniques

Tension	1.2	V
Capacité	1000	mAh
Type	LR03	

VARTA UDV : 1 (blister 4 accu.)

CODE	DÉSIGNATION	1	5	10
5703 301 404	Accu Professional Ni-MH AAA			Sur demande



Spécifications techniques

Tension	1.2	V
Capacité	2700	mAh
Type	LR06	

VARTA UDV : 1 (blister 2 accu.)

CODE	DÉSIGNATION	1	5	10
ACC 150 045	Accu Professional Ni-MH AA	-	-	-



Spécifications techniques

Tension	1.2	V
Capacité	2700	mAh
Type	LR06	

VARTA UDV : 1 (blister 4 accu.)

CODE	DÉSIGNATION	1	5	10
ACC 150 040	Accu Professional Ni-MH AA	-	-	-

CHARGEUR PROFESSIONAL



Spécifications techniques

Pour accu technologie : Ni-CD / Ni-MH

LR03 / AAA

LR6 / AA

6LR61 / 9V

Temps de charge 2 -4 h

Contenu :

- chargeur

- 4 x AA 2700 mAh

- cordon allume cigare

VARTA UDV : 1

CODE	DÉSIGNATION	1	5	10
57 076 201 441	Chargeur Prof. Ni-CD/Ni-MH			Sur demande

CHARGEUR 15 MINUTES ULTRAFast



Spécifications techniques

Pour accu technologie : Ni-MH

LR03 / AAA

LR6 / AA

Temps de charge 15 minutes

Accepte tous types d'accus Ni-MH AA / AAA

Contenu :

- chargeur

- 2 x AAA 1000 mAh

VARTA UDV : 1

CODE	DÉSIGNATION	1	5	10
57 075 301 421	Chargeur 15min UltraFast Ni-MH			Sur demande



Spécifications techniques

Pour accu technologie : Ni-MH

LR03 / AAA

LR6 / AA

Temps de charge 15 minutes

Accepte tous types d'accus Ni-MH AA / AAA

Contenu :

- chargeur

- 4 x AA 2500 mAh

- cordon allume cigare

VARTA UDV : 1

CODE	DÉSIGNATION	1	5	10
57 075 201 441	Chargeur 15min UltraFast Ni-MH			Sur demande

ACCUMULATEUR READY2USE

Ni-MH



n Spécifications
Tension 1.2 V

VARTA		UDV : 1 (blister 4 accu.)		
CODE	DÉSIGNATION	1	5	10
ACC 150 613	Ready2use Ni-MH 800 mAh AAA	-	-	-
ACC 150 626	Ready2use Ni-MH 2100 mAh AA	-	-	-

ACCUMULATEUR POWER ACCUS

Ni-MH



n Spécifications techniques
Tension 1.2 V
Capacité - mAh
Type LR06

VARTA		UDV : 1 (blister 2 accu.)		
CODE	DÉSIGNATION	1	5	10
ACC 150 606	Power Accus Ni-MH 1400 mAh AA	-	-	-
ACC 150 636	Power Accus Ni-MH 2500 mAh AA	-	-	-



n Spécifications techniques
Tension 1.2 V
Capacité 3000 mAh
Type LR14

VARTA		UDV : 1 (blister 2 accu.)		
CODE	DÉSIGNATION	1	5	10
ACC 150 644	Power Accus Ni-MH 3000 mAh C	-	-	-



n Spécifications techniques
Tension 1.2 V
Capacité 3000 mAh
Type LR20

VARTA		UDV : 1 (blister 2 accu.)		
CODE	DÉSIGNATION	1	5	10
ACC 150 650	Power Accus Ni-MH 3000 mAh D	-	-	-

ACCUMULATEUR POWER ACCUS

Ni-MH



n Spécifications techniques
Tension 9 V
Capacité 200 mAh

VARTA		UDV : 1		
CODE	DÉSIGNATION	1	5	10
ACC 150 664	Power Accus Ni-MH 200 mAh	-	-	-

ACCUMULATEUR

Ni-MH



n Spécifications techniques
Tension 9 V
Capacité 170 mAh

VARTA		UDV : 1		
CODE	DÉSIGNATION	1	5	10
ACC 150 668	Accumulateur Ni-MH 170 mAh	-	-	-

CHARGEUR POWER PLAY

Ni-MH



n Spécifications techniques
Pour accus
AAA - AA - C - D - 9V (Ni-MH / Ni-Cd)
Temps de charge : 2 à 4 heures
Chargeur multi-fonctions
Fonction décharge pour les accus Ni-Cd
Charge de maintenance
Contenu : chargeur uniquement
Livré sans accu.

VARTA		UDV : 1		
CODE	DÉSIGNATION	1	2	3
57 071 101 401	Chargeur POWER PLAY Cube	-	-	-



n Spécifications techniques
Pour accus AAA - AA (Ni-MH / Ni-Cd)
Temps de charge : 2 à 4 heures
Charge de maintenance
Avec cordon allume cigare
Contenu :
- chargeur
- 4 x AA 2500 mAh
- cordon allume cigare

VARTA		UDV : 1		
CODE	DÉSIGNATION	1	2	3
57 074 201 441	Chargeur POWER PLAY Travel	-	-	-

ACCUMULATEUR

Ni-MH



SAFT

Spécifications techniques

Excellent rapport volume / capacité.

CODE	Tension V	capacité mAh	Hauteur mm	Ø mm	Type	Poids gr	Connectique
ACC 125 010	1.2	700	44.3	10	LR03	12	A languettes
ACC 125 020	1.2	1500	49.2	14	LR06	23	A languettes

UDV : 1

CODE	DÉSIGNATION	1	5	10
ACC 125 010	Accumulateur Ni-MHA languettes	-	-	-
ACC 125 020	Accumulateur Ni-MHA languettes	-	-	-

ACCUMULATEUR

Ni-MH



PANASONIC

Applications

Mesure - Ordinateur - Electronique portable - Télécommunication - Imprimante - Eclairage - Téléphonie.

CODE	Tension V	capacité mAh	Hauteur mm	Ø mm	Type	Poids gr	Connectique
ACH 6429	1.2	2400	50.2	14.5	LR06	23	A languettes

UDV : 1

CODE	DÉSIGNATION	1	5	10
ACH 6429	Accumulateur Ni-MH	-	-	-

ACCUMULATEUR PACK BOUTON

Ni-MH



VARTA

CODE	Tension V	capacité mAh	Hauteur mm	Ø mm	HxLxP mm	Poids gr	Connectique
ACC 140 010	3.6	40	15.5	11.5	-	7	Radial CI
ACC 140 015	2.4	40	11.65	11.5	-	4	Radial CI
ACC 140 020	3.6	80	19.9	16.0	-	12	Radial CI
ACC 140 040	2.4	150	26x14.5x12.1	-	-	-	-
ACC 140 045	3.6	150	26x14.5x18.2	-	-	-	-

UDV : 1

CODE	DÉSIGNATION	1	5	10
ACC 140 010	Accumulateur Ni-MH	-	-	-
ACC 140 015	Accumulateur Ni-MH	-	-	-
ACC 140 020	Accumulateur Ni-MH	-	-	-
ACC 140 040	Accumulateur Ni-MH	-	-	-
ACC 140 045	Accumulateur Ni-MH	-	-	-

ACCUMULATEUR

Ni-CD



SANYO

Applications

Mesure - Ordinateur - Electronique portable - Télécommunication - Imprimante - Eclairage - Téléphonie.

CODE	Tension V	capacité mAh	Hauteur mm	Ø mm	Type	Poids gr	Connectique
ACC 110 015	1.2	700	50.2	14.5	LR06	23	A languettes

UDV : 1

CODE	DÉSIGNATION	1	5	10
ACC 110 015	Accumulateur Ni-CD	-	-	-

ACCUMULATEUR

Ni-CD



SAFT

Applications

Electronique - Mesure - Outillage portatif - Informatique - Médical - Eclairage.

CODE	Tension V	capacité mAh	Hauteur mm	Ø mm	HxLxP mm	Poids gr	Connectique
ACC 110 030	1.2	1800	42.2	22.2	-	50	A languettes
ACC 110 040	1.2	4000	60.3	32.3	-	132	A languettes

UDV : 1

CODE	DÉSIGNATION	1	5	10
ACC 110 030	Accumulateur Ni-CD	-	-	-
ACC 110 040	Accumulateur Ni-CD	-	-	-

ACCUMULATEUR PACK BOUTON

Ni-CD



Applications

Téléphonie - Caisses enregistreuses - Fax - Contrôle - Horlogerie - Informatique - Communication - Audio - Eclairage

CODE	Tension V	capacité mAh	Hauteur mm	Ø mm	HxLxP mm	Poids gr	Connectique
ACC 130 015	2.4	65	12.6	15.45	-	7.5	Radial CI

UDV : 1

CODE	DÉSIGNATION	1	5	10
ACC 130 015	Accumulateur Ni-CD	-	-	-

ACCUMULATEUR MEMOIRE MODULE

Ni-CD



SAFT

Applications

Communication - Mesure - Electronique - Horlogerie industrielle - Robotique - Informatique

CODE	Tension V	capacité mAh	Hauteur mm	Ø mm	HxLxP mm	Poids gr	Connectique
ACC 130 010	2.4	60	-	-	20.3x40x8.9	10	-

UDV : 1

CODE	DÉSIGNATION	1	5	10
ACC 130 010	Accumulateur Ni-CD	-	-	-

BATTERIE PHONE POWER

Ni-MH



Applications
Spécial pour téléphone
Forme trèfle.

VARTA

CODE	Tension V	capacité mAh	Hauteur mm	Ø mm	HxLxP mm	Poids gr	Type
------	--------------	-----------------	---------------	---------	-------------	-------------	------

ACC 120 010	3.6	280	-	-	-	-	-
-------------	-----	-----	---	---	---	---	---

		UDV : 1		
CODE	DÉSIGNATION	1	2	3
ACC 120 010	Batterie PHONE POWER	-	-	-

BATTERIE PHONE POWER

Ni-MH



Applications
Spécial pour téléphone
Connecteurs adaptés pour chaque modèle

VARTA

CODE	Tension V	capacité mAh	HxLxP mm	Poids gr	Compatibilité
------	--------------	-----------------	-------------	-------------	---------------

ACC 120 327	3.6	700	47x31x11	41	Matra, Logicom DECT
-------------	-----	-----	----------	----	---------------------

ACC 120 350	3.6	550	46x34x11	43	Alcatel DECT
-------------	-----	-----	----------	----	--------------

		UDV : 1		
CODE	DÉSIGNATION	1	2	3
ACC 120 327	Batterie PHONE POWER NI-MH	-	-	-
ACC 120 350	Batterie PHONE POWER NI-MH	-	-	-

BATTERIE PHONE POWER

Ni-CD

VARTA
ACC120 030VARTA
ACC120 317VARTA
ACC120 301VARTA
ACC120 378VARTA
ACC120 304VARTA
ACC120 389**Applications**

Spécial pour téléphone
Connecteurs adaptés pour chaque modèle

CODE	Tension V	capacité mAh	HxLxP mm	Poids gr	Compatibilité
ACC 120 030	3.6	680	43x53x16	81	Matra, Samsung, Sanyo
ACC 120 301	3.6	400	45x28x16	44	Alcatel, Dialatron, Panasonic
ACC 120 304	3.6	400	45x28x16	44	G-Tel, Premier
ACC 120 317	4.8	680	57x50x15	124	Philips
ACC 120 378	3.6	400	45x28x16	44	Audioline, Sanyo, Panasonic
ACC 120 389	3.6	680	73x46x19	81	Philips

Prix par quantité !

Nous consulter.

information ● ● ●

DEEE

Déchets d'Équipements Électroniques et Électroniques
(décret 2005 - 829 du 20/07/2005)



logo produit à recycler

Nous vous aidons à identifier les produits
sur lesquels s'applique
la **CONTRIBUTION ÉCOLOGIQUE**,
et ce au fur et à mesure des communications
reçues de nos fournisseurs.

Informez-vous !

Autres produits sur demande.

Composants électroniques
Appareils de mesure
Informatique
Bureau d'études

BATTERIE AU PLOMB



EUROPA

Spécifications techniques

Étanches

Les batteries TE sont étanches grâce à des dispositifs qui permettent la recombinaison des gaz formés pendant la charge, une soupape basse pression assurant une parfaite sécurité dans les cas de mauvais fonctionnement de l'appareil de charge. Cette étanchéité permet le fonctionnement en toutes positions sans dommage pour la batterie ou l'utilisateur.

Rechargeable sans entretien.

L'entretien est totalement supprimé grâce à la recombinaison des gaz régénérant l'eau.

Stockage prolongé

L'utilisation d'alliages bien définis réduisant la corrosion et les couples internes, donne une très faible autodécharge 2% par mois à 20° C.

Récupération des décharges profondes

Une technologie de pointe donne aux batteries TE une capacité de récupération supérieure aux autres accumulateurs. Cette caractéristique assure une fiabilité exceptionnelle, appréciable dans le cas où les batteries peuvent être complètement déchargées à la suite d'une panne secteur ou à cause d'une fausse manipulation.

CODE	DÉSIGNATION	1	2	5
	6 V			
	L P H			
TE 6V 1.2 Ah	Batterie 1.2 Ah	97	24	50
TE 6V 3 Ah	Batterie 3 Ah	164	34	60
TE 6V 12 Ah	Batterie 12 Ah	151	50	94
	12 V			
	L P H			
TE 12V 0.8 Ah	Batterie 0.8 Ah	96	25	62
TE 12V 1.3 Ah	Batterie 1.2 Ah	97	49	50
TE 12V 2.3 Ah	Batterie 2 Ah	177	34	60
TE 12V 7.2 Ah	Batterie 7.2 Ah	151	65	94
TE 12V 12 Ah	Batterie 12 Ah	151	98	96
TE 12V 18 Ah	Batterie 18 Ah	182	76	167
TE 12V 44 Ah	Batterie 44 Ah	197	165	175
TE 12V 70 Ah	Batterie 70 Ah	350	166	174



YUASA

Spécifications techniques


Aucune opération d'entretien n'est nécessaire. Utilisation efficace dans les deux modes : charge permanente ou charge cyclique. Longue durée de service et fiabilité. Emploi possible dans n'importe quelle position, sans risque de perte d'électrolyte ni de réduction de la capacité ou de la durée de vie. Fournies chargées.

Série NPH : batteries rechargeables au plomb, haute capacité pour décharge rapide.

Clips proposés en accessoires (seulement pour les batteries comprises entre 1 Ah et 10 Ah : 2 modèles isolés à sertir (isolant rouge-isolant bleu).

CODE	DÉSIGNATION	1	2	5
	L P H			
NP4 6	Batterie 4 Ah	70	47	105.5


CELLULE SOLAIRE ENCAPSULEE



Spécifications techniques

Intensité : 800 mA
Tension : 0.5 V
Dimensions (lxh) : 45 x 25 mm

CODE	DÉSIGNATION	1	5	10
CS 05 100	Cellule solaire 0.5 V 100 mA	-	-	-




Spécifications techniques

Intensité : 800 mA
Tension : 0.5 V
Dimensions (lxh) : 95 x 65 mm

CODE	DÉSIGNATION	1	5	10
CS 05 800	Cellule solaire 0.5 V 800 mA	-	-	-

CELLULE SOLAIRE



Spécifications techniques

Intensité : 250 mA
Tension : 2 V
Dimensions (lxh) : 84 x 62 mm

CODE	DÉSIGNATION	1	5	10
CSE 252 2V	Cellule solaire 2 V 250 mA	-	-	-

COUPLEUR DE PILE

A23 12V



Spécifications techniques

Coupleur pour A23 12V
Avec cosse à souder

CODE	DÉSIGNATION	1	5	10
CPC 1N	Coupleur pour pile A23 12 V	-	-	-

COUPLEUR DE PILE


LR03



Spécifications techniques

Coupleur pour 4 piles LR03

Longueur (mm) : 50
Largeur (mm) : 47
hauteur (mm) : 12



CODE	DÉSIGNATION	1	10	25
UA4	Coupleur pour 4 piles LR03	-	-	-

COUPLEUR DE PILE

LR06



Spécifications techniques

Coupleur pour 1 pile LR06


Longueur (mm) : 57
Largeur (mm) : 16
hauteur (mm) : 13



CODE	DÉSIGNATION	1	10	25
UM1	Coupleur pour 1 pile LR06	-	-	-

COUPLEUR DE PILE


LR06




n Spécifications techniques

Coupleur pour 2 piles LR06

Longueur (mm) : 57
 Largeur (mm) : 17
 hauteur (mm) : 26



CODE	DÉSIGNATION	1	10	25
UM2	Coupleur pour 2 piles LR06	-	-	-




n Spécifications techniques

Coupleur pour 2 piles LR06

Longueur (mm) : 57
 Largeur (mm) : 17
 hauteur (mm) : 26

Avec fils rouge et noir de 15 cm




CODE	DÉSIGNATION	1	10	25
UM2 2	Coupleur pour 2 piles LR06	-	-	-




n Spécifications techniques

Coupleur pour 4 piles LR06

Longueur (mm) : 58
 Largeur (mm) : 31
 hauteur (mm) : 28




CODE	DÉSIGNATION	1	10	25
UM4	Coupleur pour 4 piles LR06	-	-	-



n Spécifications techniques

Coupleur pour 4 piles LR06

Longueur (mm) : 109
 Largeur (mm) : 17
 hauteur (mm) : 26




CODE	DÉSIGNATION	1	10	25
UM4 L	Coupleur pour 4 piles LR06	-	-	-



n Spécifications techniques

Coupleur pour 6 piles LR06

Longueur (mm) : 58
 Largeur (mm) : 46
 hauteur (mm) : 28



CODE	DÉSIGNATION	1	10	25
UM6	Coupleur pour 6 piles LR06	-	-	-

COUPLEUR DE PILE


LR06




n Spécifications techniques

Coupleur pour 8 piles LR06

Longueur (mm) : 58
 Largeur (mm) : 63
 hauteur (mm) : 29




CODE	DÉSIGNATION	1	10	25
UM8	Coupleur pour 8 piles LR06	-	-	-



n Spécifications techniques

Coupleur pour 8 piles LR06

Longueur (mm) : 159
 Largeur (mm) : 30
 hauteur (mm) : 27



CODE	DÉSIGNATION	1	10	25
UM8 L	Coupleur pour 8 piles LR06	-	-	-

COUPLEUR DE PILE


LR14




n Spécifications techniques

Coupleur pour 2 piles LR14

Longueur (mm) : 60
 Largeur (mm) : 55
 hauteur (mm) : 23




CODE	DÉSIGNATION	1	10	25
UC2	Coupleur pour 2 piles LR14	-	-	-



n Spécifications techniques

Coupleur pour 4 piles LR14

Longueur (mm) : 106
 Largeur (mm) : 59
 hauteur (mm) : 22



CODE	DÉSIGNATION	1	10	25
UC4	Coupleur pour 4 piles LR14	-	-	-



n Spécifications techniques

Coupleur pour 4 piles LR14

Longueur (mm) : 110
 Largeur (mm) : 53
 hauteur (mm) : 25

CODE	DÉSIGNATION	1	10	25
UC4 L	Coupleur pour 4 piles LR14	-	-	-

COUPLEUR DE PILE


LR14



Spécifications techniques

Coupleur pour 6 piles LR14

Longueur (mm) : 159
Largeur (mm) : 57
hauteur (mm) : 25



CODE	DÉSIGNATION	1	10	25
UC6 L	Coupleur pour 6 piles LR14	-	-	-

COUPLEUR DE PILE


LR20



Spécifications techniques

Coupleur pour pile LR20

Longueur (mm) : 68
Largeur (mm) : 35
hauteur (mm) : 27




CODE	DÉSIGNATION	1	10	25
UD1	Coupleur pour 1 pile LR20	-	-	-



Spécifications techniques

Coupleur pour 4 piles LR20

Longueur (mm) : 135
Largeur (mm) : 72
hauteur (mm) : 30




CODE	DÉSIGNATION	1	10	25
UD4 L	Coupleur pour 4 piles LR20	-	-	-



Spécifications techniques

Coupleur pour 6 piles LR20

Longueur (mm) : 195
Largeur (mm) : 72
hauteur (mm) : 28




CODE	DÉSIGNATION	1	10	25
UD6 L	Coupleur pour 6 piles LR20	1.95	1.66	1.56

COUPLEUR DE PILE ENCASTRABLE



Spécifications techniques

Coupleur de pile encastrable pour face avant. Support à tiroir de 1 pile 9 V.

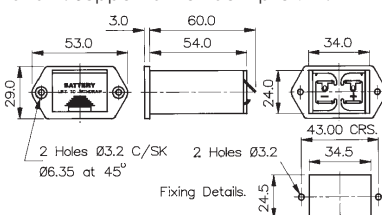


CODE	DÉSIGNATION	1	10	25
BX 0023	Coupleur encastrable 1 x 9 V	-	-	-

COUPLEUR DE PILE A SOUDER SUR CI




Spécifications techniques

Coupleur de pile à souder sur CI 9 V




CODE	DÉSIGNATION	1	10	25
BX 0033	Coupleur à souder/CI 1 x 9 V	-	-	-




Spécifications techniques

Coupleur de pile à souder sur CI LR 06

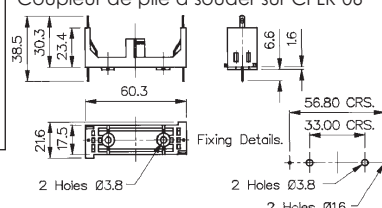


CODE	DÉSIGNATION	1	10	25
BX 0035	Coupleur à souder/CI 1 x LR06	-	-	-



Spécifications techniques

Coupleur de pile à souder sur CI LR 14

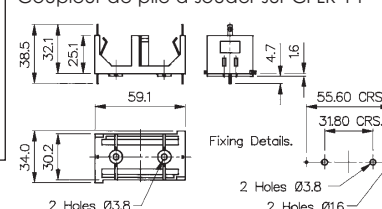

CODE	DÉSIGNATION	1	10	25
BX 0036	Coupleur à souder/CI 1 x LR14	-	-	-

CLIP DE FIXATION



Spécifications techniques

Clip de fixation Ø 26 mm

CODE	DÉSIGNATION	PRIX UNITAIRE
126 998	Clip de fixation Ø 26 mm	-

PORTE-PILE 9V




Spécifications techniques

Porte-pile 9 V

CODE	DÉSIGNATION	1	5	10
75 2859 C	Porte-pile 9 V gris	-	-	-

CONTACT A PRESSION PILE 9V



n Spécifications techniques

Type I

CODE	DÉSIGNATION	UDV : 10		
		1	5	10
L 455 I	Contact pile 9 V sortie sur le côté	-	-	-





n Spécifications techniques

Type T

CODE	DÉSIGNATION	UDV : 10		
		1	5	10
L 455 T	Contact pile 9 V sortie centrale	-	-	-

CODE	DÉSIGNATION	UDV : 1		
		1	5	10
L 455 U	Contact pile 9 V sortie centrale	-	-	-

COUPLEUR DE PILE PLATE A SOUDER SUR CI

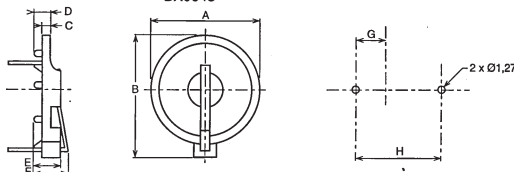

Dim.mm A B C D E F G H

BX 0041	25 x 3	28.6	31.8	2.5	4.75	7.37	8.5	6.5	21.4
BX 0042	11.6 x 3	14.1	17.2	2.4	4.0	6.0	7.3	2.5	10.2
BX 0043	11.6 x 6	14.1	17.2	2.4	4.2	8.64	10.9	2.5	10.2
BX 0044	16 x 6	18.2	21.4	2.4	4.7	9.1	10.9	3.2	12.8
BX 0045	20 x 3	22.6	25.4	2.5	5.3	7.37	8.5	4.8	17.8
BX 0046	11.6 x 10.8	14.1	17.2	2.4	4.0	8.8	16.4	2.5	10.2

CODE	DÉSIGNATION	1	10	25
BX 0041	Coupleur pile plate 25 x 3	-	-	-
BX 0042	Coupleur pile plate 11.6 x 3	-	-	-
BX 0043	Coupleur pile plate 11.6 x 6	-	-	-
BX 0044	Coupleur pile plate 16 x 6	-	-	-
BX 0045	Coupleur pile plate 20 x 3	-	-	-
BX 0046	Coupleur pile plate 11.6 x 10.8	-	-	-

LAMPE TORCHE

CLIPTRIX



n Spécifications techniques

Piles (non incluses) 2 x LR6

Ampoules (2.4 V - 0.3 A) réf 701

Dimensions 140 x Ø 16 mm

Piles non incluses

CODE	DÉSIGNATION	1	2	5
645 101 111	Lampe torche CLIPTRIX	-	-	-
701 000 402	Ampoule ARGON (2.4 V - 0.3 A)	-	-	-

PILE ALCALINE

voir page _

CODE	DÉSIGNATION	UDV : 1		
		1	10	25
P 4006 222	Pile alcaline 1.5 V LR06 / AA	-	-	-

LAMPE TORCHE

ACCU LIGHT



VARTA

n Spécifications techniques

Piles 2 Accu Plus Ultra Ni-MH HR6 inclus

Ampoules KRYPTON (2.4 V - 0.7 A) réf 751

Dimensions 200 x 330 x 100 mm

Poids 485 g

Accus inclus / Rechargeable

CODE	DÉSIGNATION	1	2	5
637 101 401	Torche ACCU LIGHT	-	-	-
751 000 402	Ampoule KRYPTON 2.4 V-0.7 A	-	-	-

LAMPE TORCHE

WORK LIGHT



VARTA

n Spécifications techniques

Piles 1 x 4R25/2 plastique incluse

Ampoules KRYPTON (4.8 V - 0.7 A) réf 792

Dimensions 280 x 390 x 130 mm

Poids 2060 g

Pile incluse / Tête orientable 145°

CODE	DÉSIGNATION	1	2	5
690 105 421	Torche WORK LIGHT	-	-	-
792 000 402	Ampoule KRPTON 4.8 V-0.75 A	-	-	-



VARTA

n Spécifications techniques

Tension 6 V

Capacité 19000 mAh

Plastique à vis

PILE VENDUE A L'UNITÉ

CODE	DÉSIGNATION	1	5	10
P435 101 111	Pile boîtier métallique 4R25/2	-	-	-

LAMPE TORCHE

PALM LIGHT



VARTA

n Spécifications techniques

Piles 1 x 3R12

Ampoules ARGON (3.7 V - 0.3 A) réf 720

Dimensions 100 x 230 x 60 mm

Poids 200 g

Boîtier métal classique

CODE	DÉSIGNATION	1	2	5
604 101 401	Lampe torche SANS PILE	-	-	-
604 101 421	Lampe torche AVEC PILE	-	-	-
720 000 402	Ampoule ARGON (3.7 V - 0.3 A)	-	-	-

LAMPE TORCHE

MINI



VARTA

Spécifications techniques

Piles	3 x SR 41 incl.
Ampoules	LED
Dimensions (LxHxP)	100 x 230 x 28 mm
Poids	50 g

Piles incluses / **SR 41**

CODE	DÉSIGNATION	PRIX UNITAIRE
14 623 101 401	Lampe torche MINI	Sur demande

LAMPE TORCHE

ACTIVE



VARTA

Spécifications techniques

Piles	2 x LR6 High Energy incl.
Ampoules KRYPTON (2.4 V - 0.7 A) réf 751	
Dimensions	100 x 230 x 47 mm
Poids	155 g

Piles incluses / **LR 6**

CODE	DÉSIGNATION	PRIX UNITAIRE
V 11 610	Lampe torche ACTIVE	1 2 5
751 000 402	Ampoule KRYPTON 2.4 V-0.7 A	- - -



VARTA

Spécifications techniques

Piles	2 x LR20 High Energy incl.
Ampoules KRYPTON (2.4 V - 0.7 A) réf 751	
Dimensions	145 x 280 x 71 mm
Poids	518 g

Piles incluses / **LR 20**

CODE	DÉSIGNATION	PRIX UNITAIRE
V 11 611	Lampe torche ACTIVE	1 2 5
751 000 402	Ampoule KRYPTON 2.4 V-0.7 A	- - -



VARTA

Spécifications techniques

Piles	3 x LR 6 High Energy incl.
Ampoules KRYPTON 3xLED+3.60V 0.25A	
Dimensions (LxHxP)	145 x 280 x 57 mm
Poids	206 g

Piles incluses / **LR 6**

CODE	DÉSIGNATION	PRIX UNITAIRE
V 11 621	Lampe torche ACTIVE	1 2 5
702 000 402	Ampoule KRYPTON	- - -

LAMPE TORCHE FRONTALE

ACTIVE



VARTA

Spécifications techniques

Piles	3 x LR 03 High Energy incl.
Ampoules KRYPTON 3xLED+ 1x3.60V 0.25A	
Dimensions (LxHxP)	100 x 230 x 70 mm
Poids	162 g

Piles incluses / **LR 03**

CODE	DÉSIGNATION	PRIX UNITAIRE
V 11 630	Lampe torche frontale ACTIVE	1 2 5
702 000 402	Ampoule KRYPTON	- - -



VARTA

Spécifications techniques

Piles	4 x LR 6 High Energy incl.
Ampoules ARGON 4.80 V ; 0.50 A	
Dimensions (LxHxP)	145 x 330 x 87 mm
Poids	493 g

Piles incluses / **LR 6**

CODE	DÉSIGNATION	PRIX UNITAIRE
V 11 640	Lampe torche ACTIVE	1 2 5
730 000 402	Ampoule ARGON	- - -

LAMPE TORCHE

WORK



VARTA

Spécifications techniques

Piles	2 x LR 20
Ampoules KRYPTON 2.40 V ; 0.70 A	
Dimensions (LxHxP)	145 x 280 x 64 mm
Poids	160 g

LR 20

CODE	DÉSIGNATION	PRIX UNITAIRE
V 12 601	Lampe torche WORK	1 2 5
751 000 402	Ampoule KRYPTON	- - -

ADAPTATEUR FIBRE OPTIQUE



Spécifications techniques

Permet d'illuminer les endroits de travail difficiles à atteindre. Le tube rallonge à fibre optique permet de diriger la lumière de votre mini-lampe de poche. La mise au point réglable de la lampe de poche fait varier l'intensité du faisceau. **Convient à la plupart des mini-lampes de poche à piles AA.**

CODE	DÉSIGNATION	1	2	5
FPO 05AA 7	Adaptateur fibre optique	-	-	-

LAMPE TORCHE MAGLITE



MAGLITE

n **Spécifications techniques**

Lampe torche miniature avec tête rotative.

Fournie avec pile et dragonne, porte-clef, le tout dans un coffret de rangement.

Longueur : 81 mm.

Diamètre : 13 mm.

Alimentation : 1 pile AAA fournie R3.

Miniature

CODE	DÉSIGNATION	1	2	5
K3A 012	Lampe miniature MAGLITE noire	-	-	-
K3A 032	Lampe miniature MAGLITE rouge	-	-	-
K3A 112	Lampe miniature MAGLITE bleue	-	-	-
K3A 942	Lampe miniature MAGLITE grise	-	-	-
LK3A 001	Ampoule de rechange (x2)	-	-	-



MAG LITE

n **Spécifications techniques**

Lampe torche miniature étanche à corps aluminium moleté. Possède une tête rotative servant d'interrupteur et permettant le réglage du faisceau. Fournie dans un coffret de rangement.

Longueur : 127 mm


Diamètre : 18 mm.

Alimentation 2 piles AAA fournies R3.

GARANTIE 10 ANS pièces et main d'œuvre.

En coffret

CODE	DÉSIGNATION	1	2	5
M3A 012	Lampe super mini MAG LITE noire	-	-	-
M3A 032	Lampe super mini MAG LITE rouge	-	-	-
M3A 112	Lampe super mini MAG LITE bleue	-	-	-
LM2A 001	Ampoule de rechange (x2)	-	-	-



MAG LITE

n **Spécifications techniques**

Lampe torche miniature étanche à corps aluminium moleté. Possède une tête rotative servant d'interrupteur et permettant le réglage du faisceau.

Longueur : 127 mm

Diamètre : 18 mm.

Alimentation 2 piles AAA fournies R3.

GARANTIE 10 ANS pièces et main d'œuvre.

Sous blister

CODE	DÉSIGNATION	1	2	5
M3A 016	Lampe super mini MAG LITE noire	-	-	-
M3A 036	Lampe super mini MAG LITE rouge	-	-	-
M3A 116	Lampe super mini MAG LITE bleue	-	-	-
LM2A 001	Ampoule de rechange (x2)	-	-	-



MAG LITE

n **Spécifications techniques**

Lampe torche miniature étanche à corps aluminium type aviation.

Faisceau puissant et réglable.

Portée : 30 m.

Longueur : 145 mm.

Alimentation 2 piles AA fournies R6.

GARANTIE 10 ANS pièces et main d'œuvre.

CODE	DÉSIGNATION	1	2	5
M2A 016	Lampe mini MAG LITE noire	-	-	-
M2A 036	Lampe mini MAG LITE rouge	-	-	-
M2A 116	Lampe mini MAG LITE bleue	-	-	-
LM2A 001	Ampoule de rechange (x2)	-	-	-

LAMPE TORCHE MAGLITE



MAGLITE

n **Spécifications techniques**

Lampe torche étanche à corps aluminium type aviation.

Disponibles en version 2, 3, 4, 5 ou 6 piles R20. Faisceau puissant et réglable. Corps moleté pour une parfaite préhension. Livrées en blister. Une ampoule de remplacement est fournie avec chaque lampe.

GARANTIE 10 ANS pièces et main d'œuvre.

CODE	DÉSIGNATION	1	2	5
S2D 016	ML2 noire : 25 cm/2 piles R20	-	-	-
S3D 016	ML3 noire : 31 cm/3 piles R20	-	-	-
S4D 016	ML4 noire : 37 cm/4 piles R20	-	-	-
S5D 016	ML5 noire : 43 cm/5 piles R20	-	-	-
S6D 016	ML6 noire : 49 cm/6 piles R20	-	-	-
LWSA 201	Ampoule de rechange ML2 noire	-	-	-
LWSA 301	Ampoule de rechange ML3 noire	-	-	-
LWSA 401	Ampoule de rechange ML4 noire	-	-	-
LWSA 501	Ampoule de rechange ML5 noire	-	-	-
LWSA 601	Ampoule de rechange ML6 noire	-	-	-

information **DEEE**

Déchets d'Équipements Électriques et Electroniques
(décret 2005 - 829 du 20/07/2005)



logo produit à recycler

Nous vous aidons à identifier les produits
sur lesquels s'applique
la **CONTRIBUTION ÉCOLOGIQUE**,
et ce au fur et à mesure des communications
reçues de nos fournisseurs.